



Bloc-porte d'entrée d'appartement métallique à un vantail battant sur bâti métallique.

DIMENSIONS et SENS

Passage libre bloc-porte: (L) 600 à 1000 mm x (H) 1900 à 2180 mm

	Main GAUCHE	Main DROITE
Sens TIRANT		
Sens POUSSANT		

PERFORMANCES



- Résistance au feu (EN 13501-2) : EI₂-30 (recto/verso)
- Résistance à l'effraction bloc-porte (EN 1627) : CR3
- Résistance à l'effraction serrure (Règles H61) : A2P*
- Isolation thermique : U_d=2.1 W/(m².K)
- Isolation phonique : R_w (C ; C_{tr}) = 40 (-2 ; -7) dB

BATI

- De type « Réhabilitation », en tôle acier ep.2mm électrozinguée
- Peinture couleur RAL (suivant catalogue)
- Vis de fixation non apparentes porte fermée et non dépassants
- Fixation sur huisserie 1^{ière} monte métallique ou en bois par deux pre-bâti en tôle acier ep.2mm
- S'adapte sur feuillure d'huisserie 1^{ière} monte de 30mm à 48mm
- Joint périphérique d'étanchéité en mousse
- Seuil en profil aluminium (norme PMR) avec joint d'étanchéité encastré

VANTAIL

- Epaisseur : 70mm
- Poids (H=2000 x L=800) : 60.5kg
- Recouvrement 3 faces
- Décors en tôles acier ep.75/100, peints couleur RAL ou plastifiés ton bois (suivant catalogue)
- Âme isolante et coupe-feu
- Joint d'étanchéité périphérique encastré

QUINCALLERIE


- Serrure à larder MODULIS S, axe à 50mm à 5 points de verrouillage certifiée A2P*:
-2 blocs de 2 pènes crochets et 2 pènes droit
-1 pêne central avec 2 goupilles anti sciage
- Cylindre 787Z : -13 ext. / +15 int. en Tirant et -13 ext. / 0 int. en Poussant, avec 4 clés (en option)
- Cylindre 787M : Se référer à l'usine pour connaître la version du bloc-porte en fonction du N° commande
Version 1.0 : -8 ext. / +15 int. en Tirant et -8 ext. / 0 int. en Poussant, avec 4 clés
Version 1.1 : 0 ext. / +15 int. en Tirant et 0 ext. / 0 int. en Poussant, avec 4 clés
- Equipement Fixe/Mobile ou Mobile/Mobile,
modèles Classique (Laiton poli) ou Artis (Chrome velours, Platine, Diamant noir)
- 3 paumelles métalliques réglables dans 3 dimensions
- 2 pions anti-dégondage en acier Ø15mm

OPTIONS

- Microviseur (chromé ou laiton)
- Entrebâilleur (intégré dans la serrure)
- Pommeau central ((PVD laiton poli ou chromé velours)
- Bâti Tubulaire

Bâti 2ème monte réhabilitation

- Déterminer les cotes M, B et F, les côtes sont à relever en fond de feuillure, en mm.

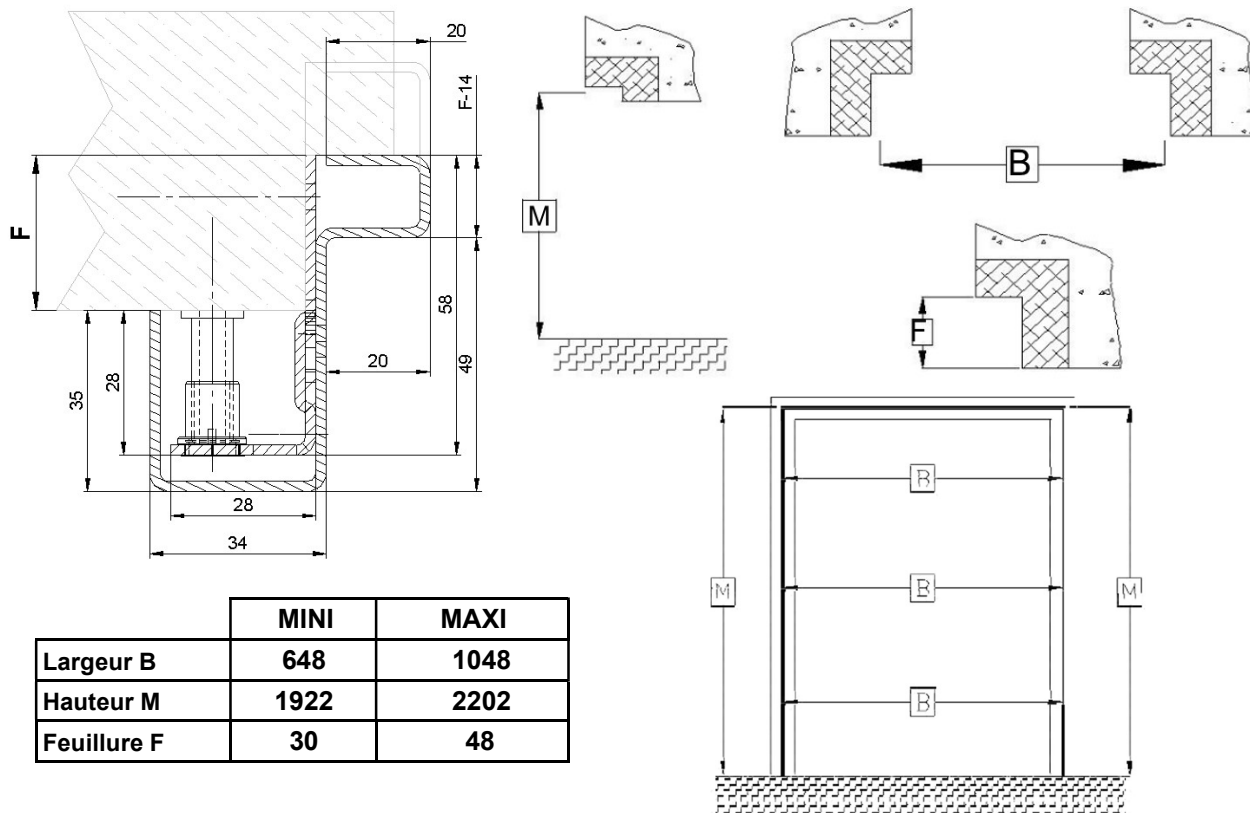

Bâti Tubulaire

- Déterminer les cotes M et B, les côtes sont à relever en fond de feuillure, en mm.

